





NOVOROLL

DIE TECHNISCHEN DETAILS AUF EINEN BLICK.

DIE FARBEN

DER PANZER.


T37 PUR-ausgeschäumter Aluminiumstab mit einer Lamellendeckhöhe von 37 mm, in 13 Standardfarben.



Achtung: Keine Originalfarben!
Farbfächer liegt beim Fachhändler in Ihrer Nähe auf!

PERFEKT ANGEPASST.

Damit auch Ihr NOVOROLL richtig gut zu Ihren Fenstern passt, gibt es Kastenblende, Führungsschienen und Schlussstab in 8 verschiedenen Standardfarben. Auf Wunsch können Sie auch unter allen RAL-Farben wählen und außergewöhnliche Akzente setzen.

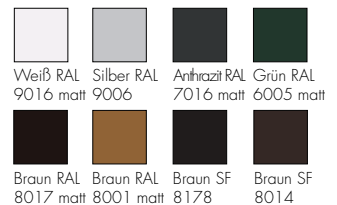

GRÖSSEN UND WINDWIDERSTANDSKLASSEN

TECHNISCHE DATEN (IN MM)

	MOTOR	KURBEL	GURT	SCHNUR
Min. Anlagenbreite	650/850	600	600	600
Max. Anlagenbreite	3000	3000	3000	3000
Max. Anlagenhöhe	2500	2500	2500	2500
Max. Anlagenfläche	7 m ²	5,5 m ²	2 m ² (5 m ²)	1,5 m ² (5m ²)

WINDWIDERSTANDSKLASSEN (IN MM)


Windbelastungsgrenzwerte NOVOROLL laut ÖNORM EN 13659

ANLAGENBREITE	800 - 1500	1501 - 1800	1801 - 2300	2301 - 2800	2801 - 3000
Windklasse	6	5	4	3	1
Windgeschwindigkeit in km/h	max. 108	max. 86	max. 68	max. 54	max. 38

Ihr WO&WO-Partner:

NOVOROLL

... MEHR ALS NUR EIN ROLLADEN

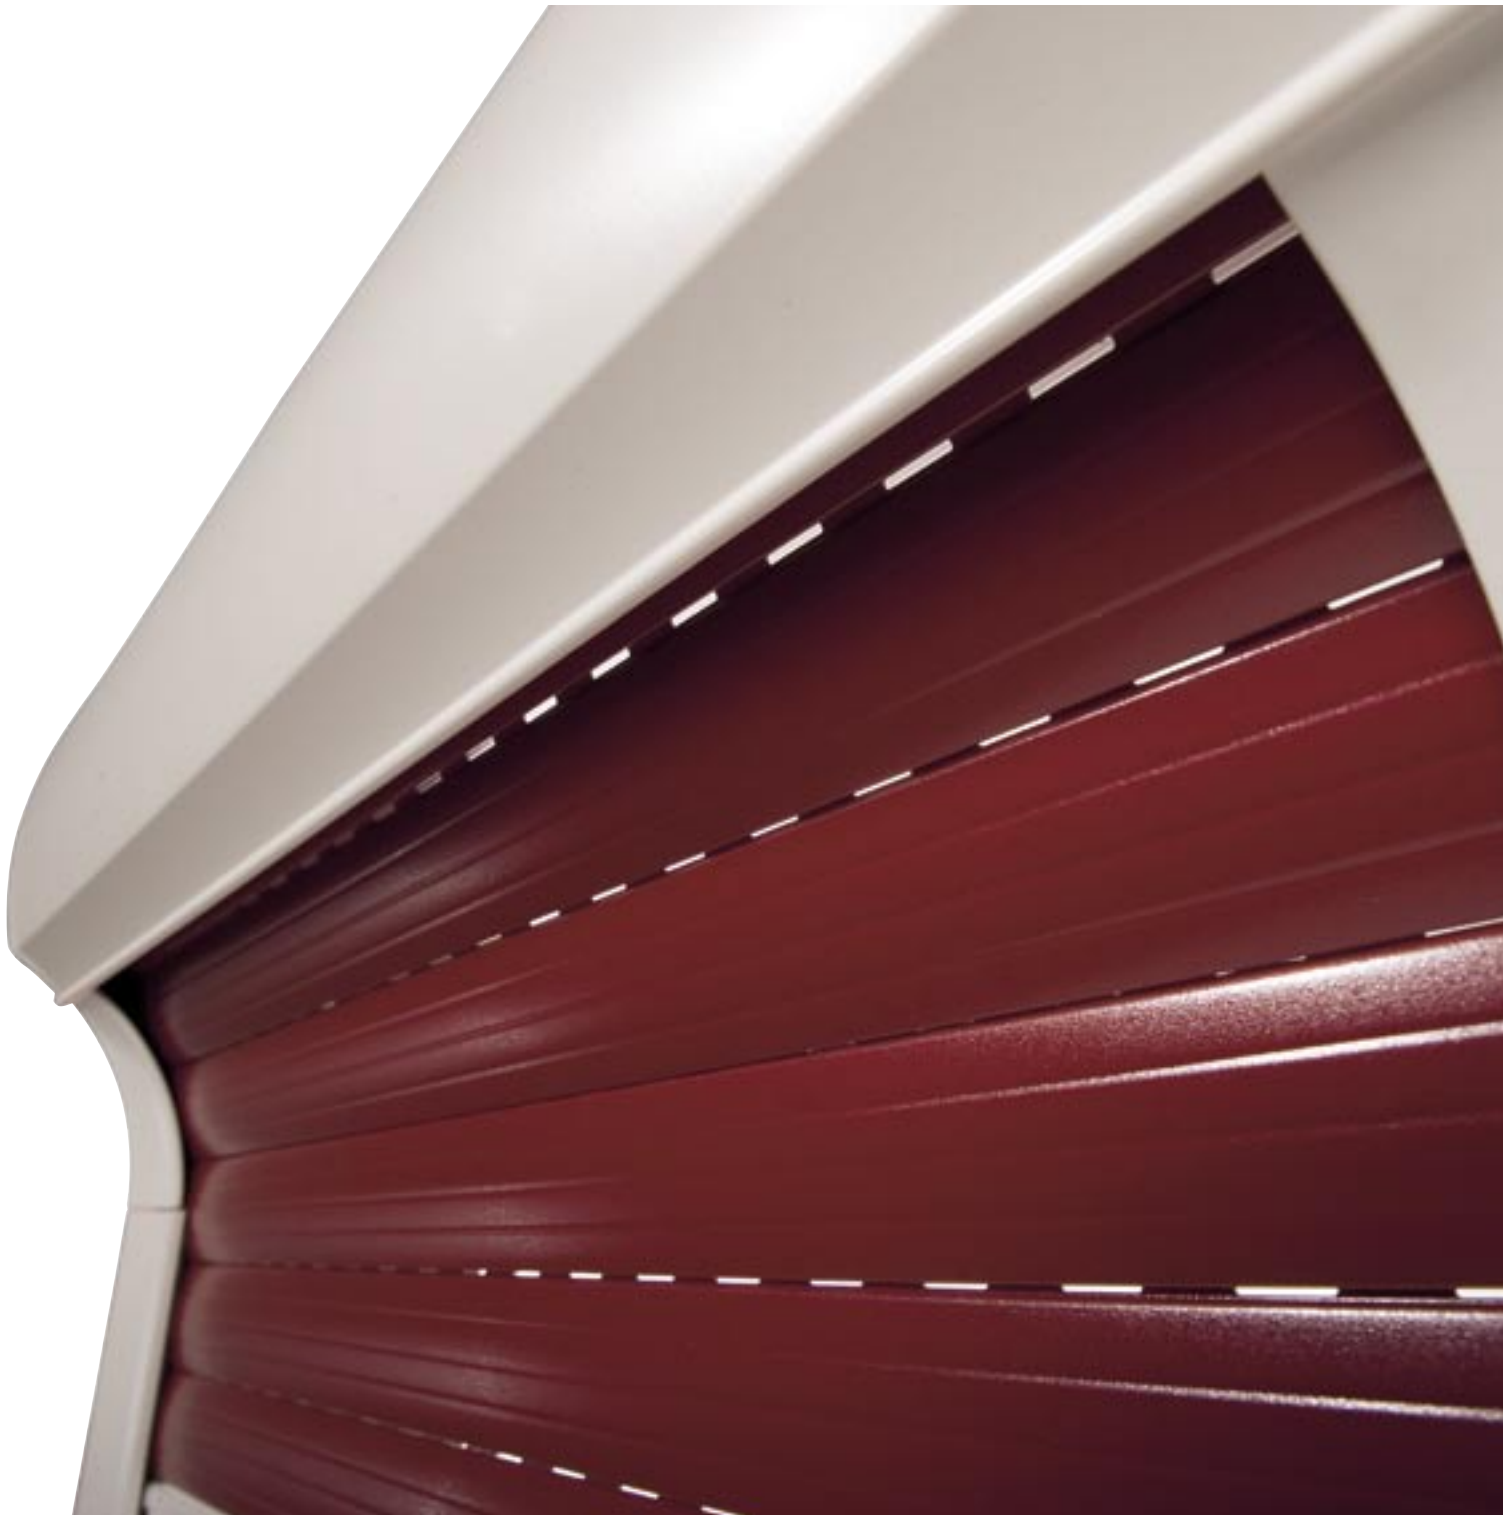



NOVOROLL

... MEHR ALS NUR EIN ROLLADEN

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK


REINIGUNG LEICHT- GEMACHT.

Der NOVOROLL besitzt die „Rechtsrolltechnik“. Das heißt, der Behang rollt umgekehrt auf als herkömmliche Rollläden. Und durch diese „Rechtsrolltechnik“ sind Sie in der Lage, die Außenseite des Rollladenbehanges von innen bequem zu säubern.



INTEGRIERTER INSEKTEN- SCHUTZ

Für bestimmte Wohnbereiche ist ein integrierter Insektenschutz einfach nicht mehr wegzudenken. Tagsüber sind die Fenster geöffnet – der Rollladen ist oben – aber der Insektenschutz geschlossen und somit kommt frische Luft in die Räume. Die ungeliebten Insekten bleiben

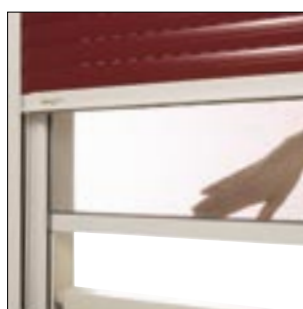

DÄMMUNG.


Durch den großzügigen Abstand von Rollladenbehang zur Fensterscheibe hilft der NOVOROLL Energie zu sparen und erweist sich als exzellenter Klimaregler. Dieser extrastarke Luftpolster eignet sich auch für gute Wärmedämmung und hervorragenden Schallschutz.

draußen und in der Nacht können Sie mit den integrierten Insektenschutzlösungen des NOVOROLL Ihren Schlaf ungestört genießen. Sie können je nach Einsatzgebiet und Bedarf unter verschiedenen Varianten und Ausführungen wählen. So sind ein Rollo, ein Schiebe- und ein Drehrahmen auf Wunsch beim NOVOROLL dabei.

SICHERHEIT IN JEDER HINSICHT

EINBRUCHHEMMUNG.

Durch seine automatische Hochschiebesicherung sorgt der NOVOROLL für mehr Sicherheit an den Schwachstellen Fenster und Terrassentüren. Er verriegelt automatisch, sobald er geschlossen wird. Ein weiteres Plus – kein Befestigungselement ist von außen zugänglich!




CE KENNZEICHNUNG.

Rollläden CE-Prüfung und Kennzeichnung nach EN 13659. Laut EU-Norm müssen alle außen liegenden Sonnenschutzprodukte nach dieser Norm auf Sicherheit geprüft sein. Achten Sie beim Kauf darauf! Der NOVOROLL hat die CE-Kennzeichnung!

QUALITÄTSPRODUKT VON WO&WO.

NOVOROLL, ein Qualitätsrollladen von WO&WO, wurde gemeinsam mit Architekten, Händlern und Endverbrauchern entwickelt. Diese Allianz gibt Ihnen die Sicherheit eines einzigartigen Produkts mit vielen Vorzügen und einer langen Lebensdauer.

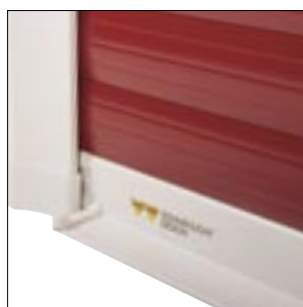


Viele Haus- und Wohnungsbesitzer stellen mit Recht umfassende Ansprüche an einen Sonnenschutz. Zum Beispiel Lärmschutz – gerade im Stadtbereich. Weiters spielt der Wärmeschutz eine große Rolle – ganz im Sinne von Kosteneinsparung und Umweltschutz. Dazu kommen Überlegungen, die Sicherheit im Bereich der Fenster und der Terrassentüren zu verbessern. Diese vielseitigen Anforderungen erfüllt der *NOVOROLL* von *WO&WO*.

DAS DESIGN

SITZT PERFEKT.

Sie möchten auch beim Rollladen auf ein ansprechendes, modernes Design nicht verzichten? Der *NOVOROLL* erfüllt mit seiner abgerundeten Silhouette diese Ansprüche perfekt und setzt damit Akzente auf Ihrer Fassade. Weiters stören keine von außen sichtbaren Verschraubungen das Gesamtbild des *NOVOROLL*.




FÜHRUNGSSCHIENE.

Der *NOVOROLL* zeichnet sich durch eine Montage- und revisionsfreundliche 2-teilige Führungsschiene aus. Sie besticht durch ihr modernes, abgerundetes Design ohne sichtbare Montageverschraubungen. Verstellbare Führungsschiene-Endkappen ermöglichen eine Anpassung an die jeweilige Fensterbankschräge (bis 7°).

DIE BEDIENUNG

MOTOR.


Der *NOVOROLL* ist standardmäßig mit einem Motorantrieb ausgestattet; auf Wunsch auch mit integriertem Funkempfänger. Mit einer besonderen Soft-Stopp Funktion ausgestattet, schaltet der Motor automatisch ab, sobald der Rollladenpanzer auf ein Hindernis trifft.

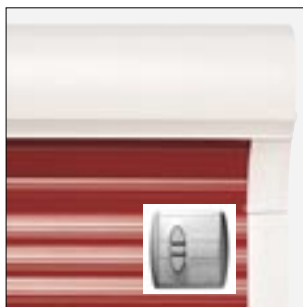

Zusätzliche Steuerungsgeräte, wie z.B. eine Funkfernbedienung oder eine Zeitschaltuhr, sorgen für eine komfortable Bedienung. Besonders zu Urlaubszeiten macht sich eine Zeitschaltuhr bezahlt, da Rollläden, die morgens selbstständig hochfahren und sich am Abend wieder schließen, einen bewohnten Eindruck vermitteln.

KURBEL.

Eine leichtgängige Kurbel kann auf Wunsch die Motorisierung ersetzen. Allerdings verzichten Sie damit auch auf den Komfort den Rollladen gemütlich von der Couch aus in jede beliebige Position zu bringen, oder die Möglichkeit, dass Sie alle Rollläden gleichzeitig bedienen können.

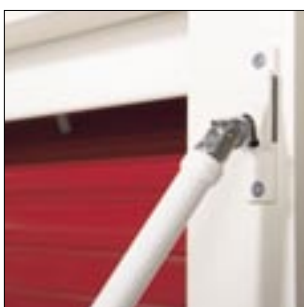

GURT, SCHNUR.

Um die Bedienungsvielfalt abzurunden, können Sie den *NOVOROLL* natürlich auch mit Gurt- oder Schnurzug erhalten. Lassen Sie sich eingehend beraten, welche Variante für welche Anlagengröße geeignet ist.